

Инструкция по переходу на ФФД 1.2.

В данной инструкции описаны действия по переходу на ФФД 1.2 на ПТК ККТ IRAS900К.


Обращаем внимание, что все действия должны производиться специалистами.

Используемые сокращения в тексте:


- ПТК — программно-технический комплекс;
- ККТ — контрольно-кассовая техника;
- ОФД — оператор фискальных данных;
- ФФД — формат фискальных документов;
- ФН — фискальный накопитель;
- МГМ — массогабаритный макет ФН(эмулятор ФН);
- ФНС — Федеральная налоговая служба;
- ОИСМ — оператор информационных систем маркировки;
- АС ОКП — автоматизированная система обновления ключей проверки.

Перечень действий.

1. Отправляем все фискальные документы с кассы в ОФД


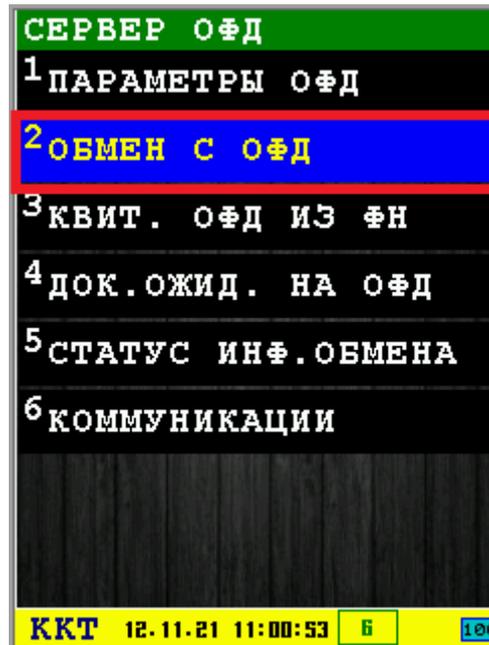


2. Выполняем закрытие архива ФН

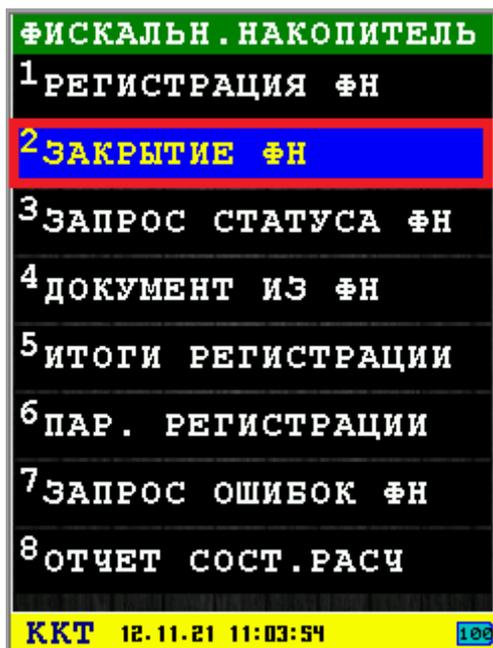



Вводим пароль 9999 :



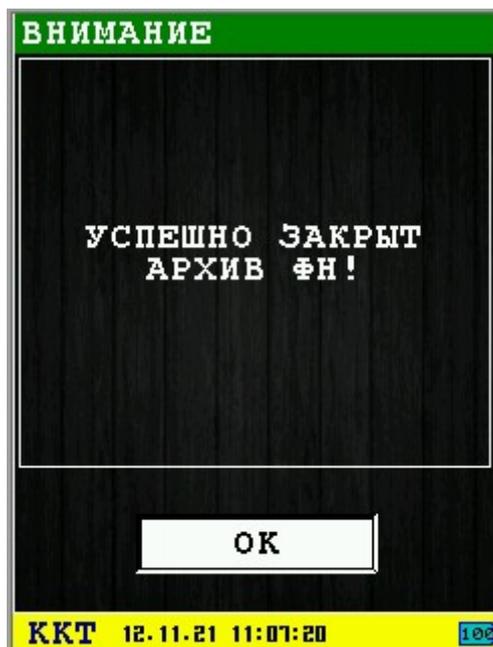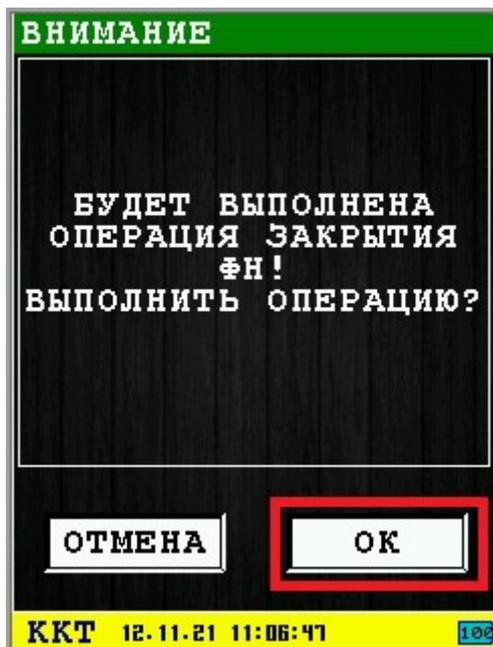

```
*****  
*                               *  
*           ООО "НИЛСТАР"       *  
*   www.nilstar.ru   www.nilsoft.ru   *  
*                               *  
*****  
ЗН ККТ: 0000000009           N:00008  
12.11.2021                   11:06  
ОТЧ. 0 ЗАКР. ФН:  
СМЕНА:                               2  
Кассир:                               ООО "НИЛСТАР"  
                                       ИВАНОВ В.В.  
РН ККТ:0000000009001325   ИНН:7719865197  
НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
ФД000007 ФП644546186   ФН9999078902005987  
-----  
                Спасибо вам за покупку !
```

3. После закрытия архива ФН в кассе создается фискальный документ, его обязательно нужно отправить в ОФД

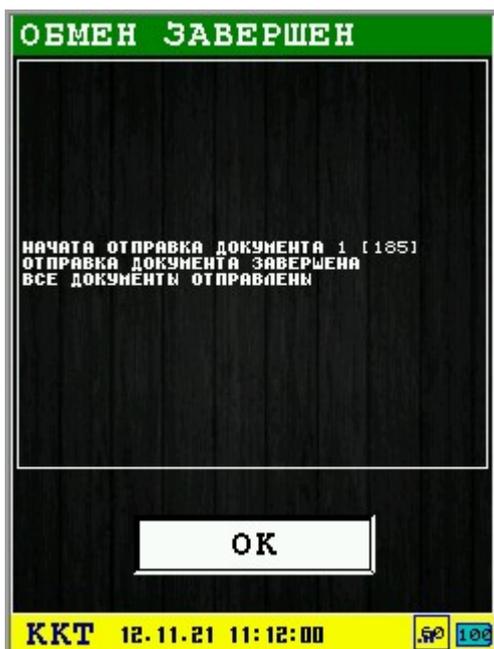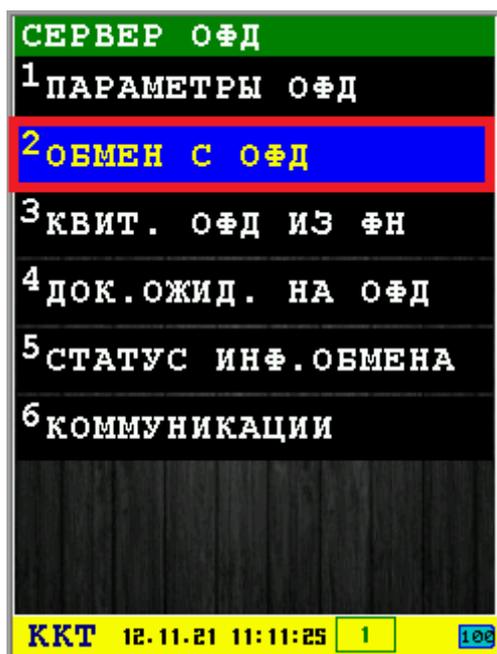

4. Снимаем старый ФН



5. Ставим новый ФН



6. В личном кабинете ФНС подаются данные о снятии с учета ПТК ККТ IRAS900К
7. Получаете комплект доработки - новый паспорт и шильдик с новым номером. Старый шильдик снимаем с кассы, наклеиваем новый



8. Постановка на учет в личном кабинете ФНС новой кассы IRAS 900-Ф, получаете новый регистрационный номер
9. Заключить(или переоформить) договор на передачу фискальных данных в ОФД
10. Обновляем торговое программное обеспечение на версии под ФФД 1.2
11. Обновляем сервисное программное обеспечение ККТIras
12. Обновляем операционную систему ProlinOS
13. Обновляем файл лицензии – license.xml
14. Обновляем файл настроек – settings.xml (если требуется)
15. Обновляем прошивку контроллера ФН на версии 01205xx
16. Контроллер ФН выводим из сервисного режима, потребуется код активации прошивки.
17. Устанавливаем заголовок/окончание чека
18. Устанавливаем параметры ОФД
19. Устанавливаем ОИСМ (адрес берете в ОФД)
20. Устанавливаем АС ОКП (подтянется автоматически, вводить не обязательно) и таймауты (например, 30 секунд)
21. Делаем регистрацию нового ФН. Обратите внимание, что если вы используете маркированные товары — потребуется при регистрации установить флаг ТМТ
22. Отправляем в ОФД документ о регистрации ФН